


概述



OHR-T560系列触摸彩色流量无纸记录仪采用新型大规模集成电路，对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。3路万能输入（可组态选择输入：标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等）其中可带1路流量输入。具有继电器报警输出，馈电输出，流量积算，温压补偿功能；可带RS485通讯接口，以太网接口，微型打印机接口和USB接口，SD卡插座；具有强大的显示功能，实时曲线显示，历史曲线追忆，棒图显示，报警状态显示，流量显示。

功能特点

- ★采用5英寸进口800*480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，LED背光，画面清晰、宽视角。
- ★采用四线电阻触摸屏，触摸效果极佳。
- ★采用高性能ARM微处理器为核心，产品具有功耗低、响应快、功能强、性价比高等特点。
- ★输入--输出--电源之间隔离设计，对输入、输出、电源采取可靠保护和强抗干扰设计。
- ★产品开孔尺寸135*96*58mm，58mm的插入深度大大节约了控制柜安装空间。
- ★提供月、日、时、班报表功能。
- ★具有掉电记录功能，防止断电窃汽。
- ★拥有供需双方贸易结算纠纷的小流量补足、超额补足计量、小信号切除等功能。
- ★支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。
- ★支持USB数据转存和SD卡内存扩展，与数据管理软件配套使用实现历史数据的查阅与分析。
- ★内置大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；曲线显示自由组合，自定义曲线颜色，丰富的棒图显示，仪表自带汉字字库，支持汉字拼音输入、汉字位号、单位自定义输入，可任意切换中、英文操作界面，简单方便。
- ★支持标准MODBUS RTU协议RS485通讯接口，支持MODBUS TCP/IP协议的以太网RJ45接口。


主要技术指标

- 1.输入信号：最多3通道隔离型万能信号输入，通道间隔离电压大于250VAC，通道和地之间隔离电压大于500VAC。
- 2.信号类型：
 - 标准电压信号：0~5V、1~5V、 $\sqrt{0\sim 5V}$ 、 $\sqrt{1\sim 5V}$ ；
 - 标准电流信号：0~10mA、4~20mA、0~20mA、 $\sqrt{0\sim 10mA}$ 、 $\sqrt{4\sim 20mA}$ ；
 - 毫伏信号：0~20mV、0~100mV、 $\pm 20mV$ 、 $\pm 100mV$ ；
 - 热电偶信号：B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26；
 - 热电阻信号：Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2；
 - 线性电阻信号：0~400 Ω ；
 - 频率信号：PI（测量范围：1~10KHz；低电平：0~2V；高电平：4~24V）
- 3.精度： $\pm 0.2\%$ FS。
- 4.显示刷新周期：1秒。
- 5.存储容量：内部Flash存储器容量48M Byte。
- 6.记录时间：4通道，48M Byte容量。（不断电连续记录）


记录间隔	1秒	2秒	4秒	6秒	15秒	30秒	1分	2分	4分
记录长度	72天	145天	291天	435天	1092天	2184天	4368天	8737天	17475天

- 7.报警输出：最多2路报警继电器常开触点输出，触点容量1A/250VAC、1A/24VDC（阻性负载）。
- 8.馈电输出：变送器馈电电源，额定电压24VDC $\pm 10\%$ ，最大电流100mA。
- 9.通讯接口：隔离RS485接口，通讯波特率为2400、4800、9600、19200bps可选。
- 10.供电：电压范围85~264VAC；频率：50/60Hz；最大功耗：10W。
- 11.工作条件：工作温度：-10~50 $^{\circ}\text{C}$ ；湿度：10~90%（无结露）。

显示画面

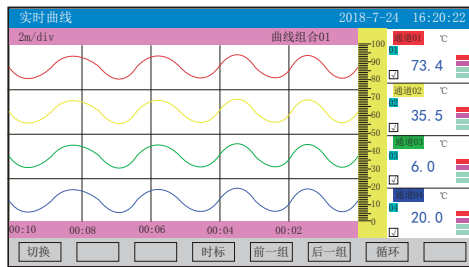


实时曲线：可自由组合显示曲线和曲线颜色

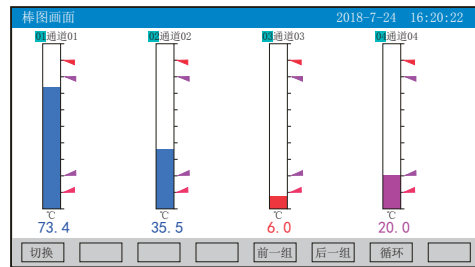


棒图画面：以棒图的形式显示测量值，同时还可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息



数显画面：显示实时测量值，同时还可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息

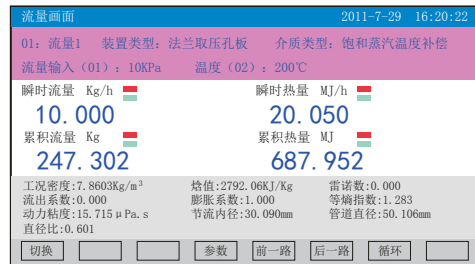

流量画面：将流量回路里的流量、温度、压力信息以组合的方式显示在同一画面上，同时显示各参数信息

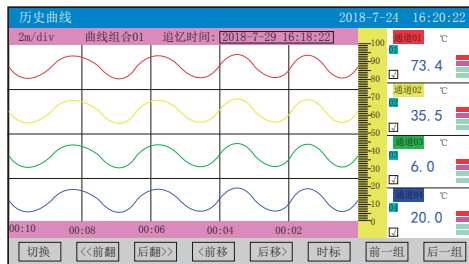

历史画面：可向前或向后查看保存在内存中的历史数据

序号	通道	位号	报警时间	消报时间	类型
01	输入01	通道01	2018-07-24 11:00:22	2018-07-24 11:01:22	下限
02	输入01	通道01	2018-07-24 11:02:22	2018-07-24 11:03:22	下限
03	输入01	通道01	2018-07-24 11:04:22	2018-07-24 11:05:22	上限
04	输入01	通道04	2018-07-24 11:06:22	2018-07-24 11:07:22	下限
05	输入01	通道01	2018-07-24 11:08:22	2018-07-24 11:09:22	下限
06	输入01	通道01	2018-07-24 11:10:22	2018-07-24 11:11:22	上限
07	输入01	通道01	2018-07-24 11:13:22	2018-07-24 11:13:22	上限
08	输入01	通道01	2018-07-24 11:14:22	2018-07-24 11:15:22	上限
09	输入01	通道01	2018-07-24 11:16:22	2018-07-24 11:17:22	下限
10	输入01	通道01	2018-07-24 11:18:22	2018-07-24 11:19:22	下限
11	输入01	通道01	2018-07-24 11:20:22	2018-07-24 11:21:22	下限
12	输入01	通道01	2018-07-24 11:22:22	2018-07-24 11:23:22	下限

报警列表：显示最近的通道报警时间、消报时间及报警状态等信息



打印画面：可打印实时数据和历史数据，通过设定起始时间和结束时间来打印历史曲线和数据



备份画面：可通过设定起始时间和结束时间来备份这段时间的数据

仪表选型





OHR-T56 - - - - -

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①模拟量输入通道数(备注1)		②频率输入通道数(备注1)		③报警输出通道数		④馈电输出		⑤供电电源	
代码	模拟量输入	代码	频率输入	代码	输出通道	代码	馈电输出	代码	电压范围
X	无输入	X	无输入	X	无输出	X	无输出	A	AC85~264V (50/60Hz)
1	1路输入	01	1路频率输入	01	1限报警	P	DC24V		
2	2路输入			02	2限报警				
3	3路输入								
⑥附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)									
通讯输出		打印功能		USB转存功能		SD卡扩展功能		以太网通讯功能	
代码	通讯输出类型	代码	打印接口	代码	USB转存	代码	SD卡扩展	代码	以太网通讯
D1	RS485通讯	D3	RS232C打印	U	USB转存 (U盘)	SD	SD卡扩展 (SD卡)	E	以太网通讯

△ 备注1: 仪表带1路流量累积运算功能,从模拟量输入或频率输入通道中选择,其余通道可作为流量补偿通道或测量显示通道。

仪表外形尺寸及开孔尺寸

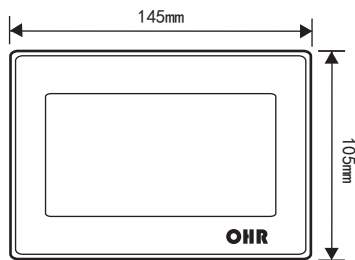

仪表接线

